

信頼性試験（環境試験機）

恒温恒湿器 / Constant temperature and humidity chamber

概要 OVERVIEW

環境条件を模擬した温度、湿度雰囲気をつくり、その中で製品や機器又は、それらを構成する材料の劣化、耐久性など使用環境と経時が及ぼす影響を評価するために使用します。

型式 MODEL

エスペック社製 PR-1KPH

仕様 SPECIFICATION

温度範囲（℃）	-20 ~ 150
湿度範囲（%RH）	20 ~ 98 [※]
槽内容積（L）	120
槽内寸法（mm）	500W×600H×400D
温度制御	定値及びプログラム運転


※設定温度によっては一部湿度調整できない範囲もあります。



恒温恒湿器の外観

事例 APPLICATION

■ 温度・湿度を任意に変化させながら製品の重量減少を連続モニタリング

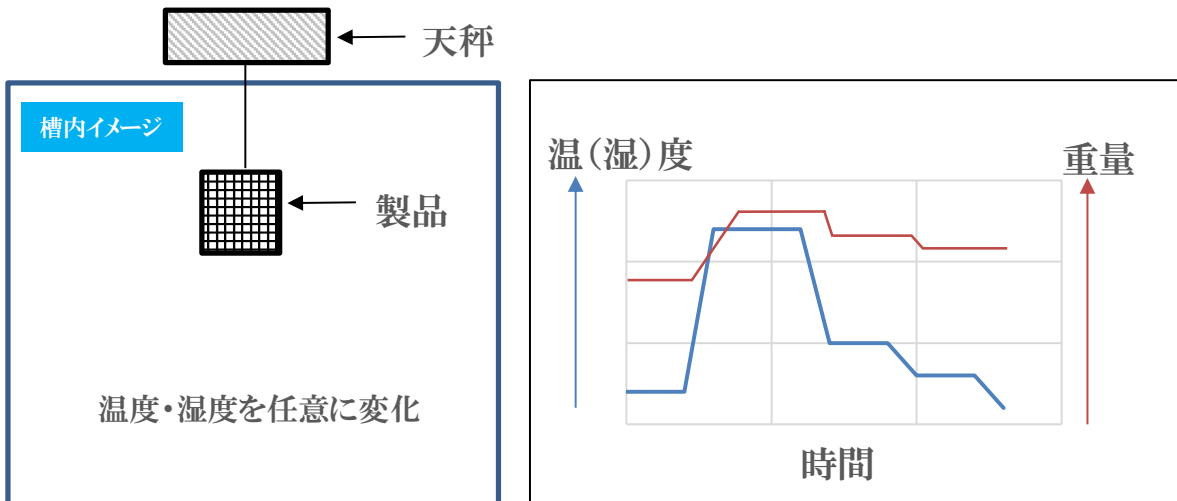

試験後サンプルについての寸法計測、強度試験やSEM、X線CT等を用いた観察・検査など、お客様のご要望に合わせて様々な評価も可能です。

お問い合わせ先 | (株)MCエパテック 分析事業部 営業部 TEL 06-6416-5200